


Hoja de datos técnica

Protección contra sobretensiones, descargador tipo 2




Tipo	Tensión máxima de funcionamiento CA V	Tipo de protección	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
V20-3+NPE+FS-280	280	— IP20	1	46,300	5095333

Dimensiones

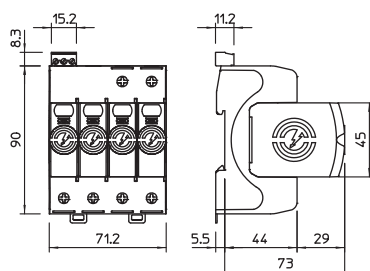

Posibilidades de conexión



V20-3+NPE+FS-280

Clasificación según la norma EN 61643-11	—	Tipo 2
Clasificación según norma IEC 61643-11	—	clase II
V	—	U _n 230
Máxima tensión de funcionamiento CA V	—	U _c 280
kA	—	I _{in} / L-N 20
Máxima corriente de descarga (8/20 μs) kA	—	I _{max} 40
kA	—	I _{total} 60
kV	—	U _p 1,3
kV	—	U _{res} 0,8
kV	—	U _{res} 1,0
—	—	160 A gL/gG
°C	—	T _u -40+80
Tipo de protección	—	IP20
—	—	—
—	—	—
mm ²	—	230 V; 0,5 A
AWG	—	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
mm ²	—	0,5-1,5
AWG	—	21-16
mm ²	—	1,5-35
AWG	—	16-2
AWG	—	16-2